

屋内／屋外 据付型 防塵・防水

新製品

丸型投光器 防塵・防水

型式	TRS-CXHYB100W	TRS-CXHYB100W
入力電圧	AC85～265V 50/60Hz	
消費電力	100W	150W
力率	0.92	
全光束	10,000 lm	14,000 lm
色温度	6,000K	
演色性	80	
照射角度	90°	
製品寿命	30,000時間	
IP保護等級	IP65 (防塵・防水)	
動作周囲温度	-10℃～+45℃	
重量	1.9Kg	2.28Kg
材質	アルミ合金	
寸法	φ286 × 200 × 300mm	
電源方式	外置電源	
装着方法	ブラケット	
ボディ色	白	



屋外投光器

新製品

30W 2,700ルーメン アルミ + SUS304ステンレス製

型式	TRS-150CW30W-IPSUS
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	30W
全光束	2,700 lm
製品寿命	20,000時間
演色性	Ra > 70
色温度	6,000K
寸法	φ150 × 600mm
材質	アルミ + SUS304ステンレススチール
防水性	IP65 防塵・防水
重量	2.0Kg



高圧ナトリウム灯 / 水銀灯代替

新製品

150W 14,250ルーメン LED照明

型式	TRS-CESJ150W-CW / WW / Cu-xxxx
入力電圧	AC90～240V 50/60Hz
消費電力	150W
力率	0.98
全光束	14,250 lm
搭載LED数	144個
発光効率	95 lm/W
光色	電球色 / 昼光色 / カスタム
製品寿命	100,000時間
動作周囲温度	-30℃～+50℃
寸法	400L × 400W × 185H (mm)
材質	アルミ + 透明強化ガラス
IP保護等級 及びその他保護	IP68 防塵・防水
	防腐蝕・防爆
重量	12Kg
設置方法	ブラケット使用
TRS-CESJ150W-CW/WW/Cu-xxxx CW: 昼光色 WW: 電球色 Cu-xx: カスタム xxxx表示部: 色温度 (K)	



80W LED投光器

新製品

7,000ルーメン アルミ + SUS304ステンレス製

型式	TRS80R-F3B80W-IP55CW-B
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
力率	>0.9
消費電力	80W
全光束	7,000 lm
演色性	>70
照射角	90°
色温度	5,000～6500K
製品寿命	50,000時間
防水性	IP55(防塵・防水)
材質	アルミ+SUS304ステンレス
寸法	φ410×400mm
重量	4.8Kg



90W LED投光器

新製品

7,200ルーメン アルミ + SUS304ステンレス製

型式	TRS80R-F3B90W-IP55CW-B
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
力率	>0.9
消費電力	90W
全光束	7,200 lm
演色性	>70
照射角	90°
色温度	5,000～6,500K
製品寿命	50,000時間
防水性	IP55(防塵・防水)
材質	アルミ+SUS304ステンレス
寸法	φ410×400mm
重量	4.8Kg



150W LED投光器

新製品

15,000ルーメン アルミ + SUS304ステンレス製

型式	TRS120R-F3B150W-IP65-LB
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
力率	>0.9
消費電力	150W
全光束	15,000 lm
演色性	>70
照射角	90°
色温度	5,000～6,500K
製品寿命	50,000時間
防水性	IP65 (防塵・防水)
材質	アルミ+SUS304ステンレス
寸法	φ420 × 640mm
重量	4.8Kg



屋外LED投光器 ⑦



角型 投光器 据付形 IP65 防水・防水



型式	TRS1801D	TRS1801A	TRS1801B	TRS1801C	TRS-XTFL100W-CW
サイズ	115×90×90mm	225×185×130mm	285×235×155mm	285×360×120mm	50 × 360 × 240mm
電圧	AC100～265V 50Hz/ 60Hz				AC100V ～ AC135V, AC200V ～ AC270V 50Hz / 60Hz
ランプ消費電流	10W	30W	50W	70W	100W
全光束	> 800 lm	> 2,200 lm	> 3,700 lm	> 5,200 lm	> 9,000 lm
色温度	2,700～7,000K				3,000K - 7,000K
演色性	> 75				> 82
使用環境温度	-20℃～+40℃				-20℃ ～ +45℃
防水性	IP65				
寿命	40,000時間				
質量	0.6Kg	2.3Kg	3.6Kg	5.5Kg	2.5Kg



屋外LED投光器 ⑧



丸型投光器 据付形 IP65 防水・防水



型式	TRS1701-A	TRS1701-B	TRS1701-C
入力電圧	AC90V～AC260V		
消費電力	20W	30W	40W
光色	昼光色/電球色		
全光束	1,600 lm	2,400 lm	3,200 lm
照射角	90°/120°		
寸法	Φ218×185mm	Φ218×185mm	Φ218×185mm
IP保護等級	IP67		
重量	3.2Kg		



型式	TRS1703-A	TRS1703-B	TRS1703-C	TRS1703-D	TRS1703-E	TRS1703-F	TRS1703-G	TRS1703-H
入力電圧	AC90-260V							
消費電力	50W	60W	70W	80W	90W	100W	120W	150W
光色	昼光色/電球色							
全光束	4,000 lm	4,800 lm	5,600 lm	6,400 lm	7,200 lm	8,000 lm	9,600 lm	13,500 lm
照射角	90°/120°							
寸法	φ300×163mm	Φ360×180mm						
IP保護等級	IP67							
重量	4.5Kg							




屋外LED投光器 ⑨



ハンディ型 投光器 IP67 防水・防氷



型式	TRS1702-A	TRS1702-B	TRS1702-C
入力電圧	AC90～260V		
消費電力	20W	30W	40W
光色	昼光色/電球色		
全光束	1,600 lm	2,400 lm	3,200 lm
照射角	90°/120°		
寸法	270×240×520	270×240×520	270×240×520
IP保護等級	IP67		

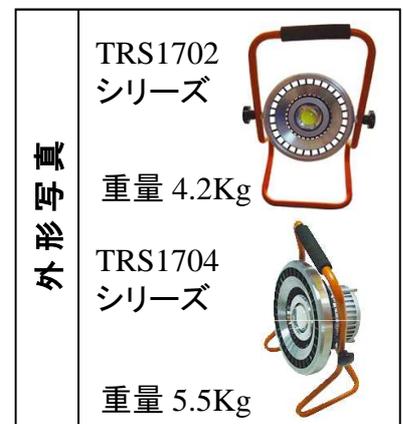

型式	TRS1704-A	TRS1704-B	TRS1704-C	TRS1704-D	TRS1704-E	TRS1704-F	TRS1704-G
入力電圧	AC90V～AC260V						
消費電力	50W	60W	70W	80W	90W	100W	120W
光色	昼光色/電球色						
全光束	4,000 lm	4,800 lm	5,600 lm	6,400 lm	7,200 lm	8,000 lm	9,600 lm
照射角	90°/120°						
寸法	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm
IP保護等級	IP67						

ハンディ型 投光器 小型 防水・防滴 IP65

型式	TRS1705-A	TRS1705-B
入力電圧	AC90V-AC260V	
消費電力	5W	10W
光色	昼光色/電球色	
全光束	400 lm	800 lm
照射角	90°/120°	
寸法	140×118×285mm	140×118×285mm
IP保護等級	IP65	



充電式ハンディ投光器

10W 900ルーメン 赤色点滅機能付

防水・防塵

新製品

型式	TRS-WL10W-W/R-TRP
アダプター入力電圧AC	AC100～240V50/60Hz
直接入力DC	DC12V / 24V
消費電力	10W
全光束	900 lm
色温度	6,000K～6,500K
演色性	>70
照射角	120° × 140°
充電時間(目安)	5時間
点灯時間(目安)	4時間
内蔵バッテリー容量	7.4V_4,400 mAh
IP保護等級	IP65(防塵・防水)
寸法	15cm × 20cm × 25cm
重量	1.2Kg
材質	アルミ合金+ポリカーボネート
ボディ色	黄色
備考	赤色フラッシュライト機能付き, 三脚付き

付属品

ACアダプター シガープラグ

三脚



6W プール用 LED照明

2,800K～6,000K 480ルーメン～600ルーメン



型式	TRS-HPUW6W-F-W/N/CW
入力電圧	AC85～240V 50/60Hz
消費電力	6W
力率	>0.88
搭載LED個数	6個
全光束及び色温度	2,800K: 480 lm
	5,000K: 500 lm
	6,000K: 600 lm
発光効率	80 lm / W
照射角	30° 60° 90° 120°
演色性	Ra>80
動作周囲温度	-20℃～+45℃
IP保護等級	IP67(防塵・防水・防湿)
製品寿命	50,000時間
重量	
寸法	φ84 × H93mm
材質	アルミ
ボディ色	金色
カバー色	透明
電源	内蔵

