


LEDキャノピー灯 ①

防塵防水性能
IP65



耐衝撃性能
IK08



型式	TRS-YZD100A-Bp	
入力電圧	AC100 ~ 240V / 277V 50/60Hz	
消費電力	100W	
全光束	10,500 lm ± 5%	
発光効率	105 lm/W	
色温度	電球色: ピュアホワイト: 昼白色: 昼光色:	3,000K 4,000K 5,000K 5,700K
LED部寿命	60,000時間	
照射角	110°	
寸法	L 340 × W 340 × H 170mm	
材質	アルミニウムボディ+ ポリカーボネートレンズ	
重量	3.9Kg	
防水性能	IP65	
耐衝撃等級	IP08	

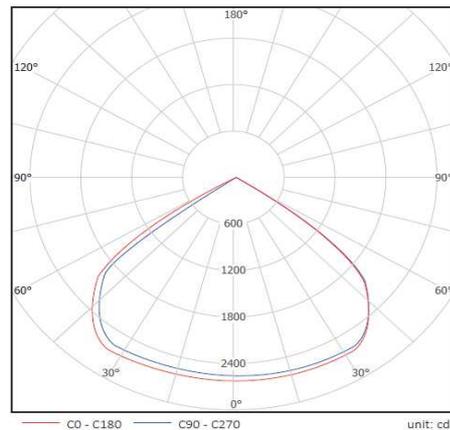

配光曲線

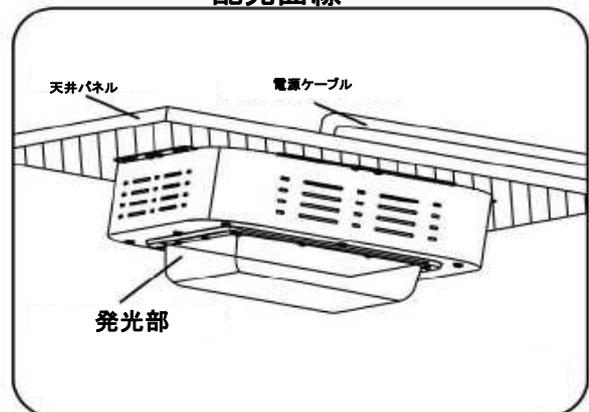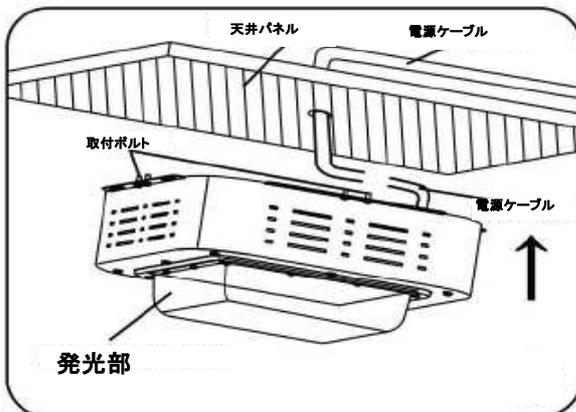

LEDキャノピー灯 ②



型式	TRS-OD-F07-50W	TRS-OD-F07-80W	TRS-OD-F07-120W
入力電圧	AC190V-AC277V	AC100V-AC277V	
消費電力	50W	80W	120W
力率	0.90	0.88	
全光束	4250 lm	100V時: 2843 lm 200V時: 6660 lm	100V時: 6317 lm 200V時: 10458 lm
色温度	2,700-3,200K 4,000-5,000K 5,500-6,500K	5,500-7,000K	6,000K
演色性	Ra > 70		
LED寿命	40,000時間		
LED重量	0.6Kg	0.8Kg	1.2Kg
ハウジング重量	10Kg		
ハウジング寸法	450×450×200mm		
ハウジング材質	アルミ+ガラス		
IP保護等級	IP65		



型式	TRS-CL400-50W	TRS-CL400-80W	TRS-CL400-120W
入力電圧	AC190V-AC277V	AC100V-AC277V	
消費電力	50W	80W	120W
力率	0.90	0.88	
全光束	4,250 lm	100V時: 2,843 lm 200V時: 6,660 lm	AC100V時: 6,317 lm AC200V時: 10,458 lm
色温度	2,700-3,200K 4,000-5,000K 5,500-6,500K	5,500-7,000K	6,000K
演色性	Ra > 70		
LED寿命	40,000時間		
LED重量	0.6Kg	0.8Kg	1.2Kg
ハウジング重量	7.5Kg		
ハウジング材質	アルミ+ガラス		