

直管型 LED 灯具 ①



SUS304 ステンレス製 LED照明灯具

新製品

Hf32型:T8 FL/R40型:T10 逆富士型灯具
防水・防塵・防腐蝕

型式	FV401-T8/T10-IP67-SUS	FV402-T8/T10-IP67-SUS
灯数	1灯式	2灯式
絶対最大定格	600V 20A	
給電方式	T8B / T10B : 両側給電 B無し : 片側給電	
ソケット	防水ソケット	
寸法	1,255 × 124 × 72mm	1,255 × 172 × 72mm
写真		

直管型 LED 灯具 ②




SUS304 ステンレス製 LED照明灯具

Hf32型: T8 FL/R40型: T10 反射笠付灯具


防水・防塵・防腐蝕

新製品

型式	FA401-T8/T10-IP67-SUS	FA402-T8/T10-IP67-SUS
灯数	1灯式	2灯式
絶対最大定格	600V 20A	
給電方式	T8B / T10B : 両側給電 B無し : 片側給電	
ソケット	防水ソケット	
寸法	1,255 × 124 × 72mm	1,255 × 172 × 72mm
写真		



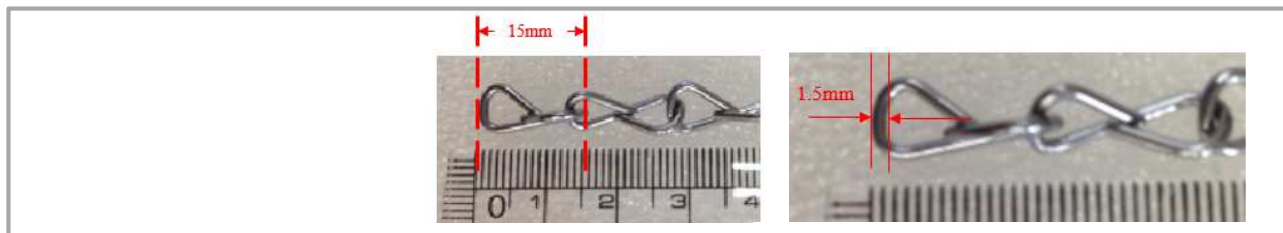


対応吊下げ用チェーン

型式	TRS15175-SUS チェーン
材質	SUS304ステンレス
耐加重	40Kg
鎖サイズ	15mm (1リング辺りの全長)
太さ	1.5mm



蛍光管型 LED照明 灯具

新製品

型式		品番	
反射笠付型		110W型 1灯式	TRS-FA801
		110W型 2灯式	TRS-FA802
		40W型 1灯式	TRS-KA401
		40W型 2灯式	TRS-KA402
		20W型 1灯式	TRS-FA201
		20W型 2灯式	TRS-FA202
逆富士型		110W型 1灯式	TRS-FV801
		110W型 2灯式	TRS-FV802
		40W型 1灯式	TRS-FV401
		40W型 2灯式	TRS-FV402
		20W型 1灯式	TRS-FV201
		20W型 2灯式	TRS-FV202
トラフ型		110W型 1灯式	TRS-FT801
		40W型 1灯式	TRS-FT401
		40W型 2灯式	TRS-FT402
		20W型 1灯式	TRS-FT201
		20W型 2灯式	TRS-FT202

灯具一体式LED灯 ①






光源・灯具 一体式 LED灯

新製品

20W 3,200ルーメン 40W 6,400ルーメン

型式	TRS-TP2FNW-20W	TRS-TP4FNW-40W
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	20W	40W
力率	0.90	
搭載LED	SMD2835 192個	SMD2835 384個
全光束	2,600 ~ 3,200 lm	5,200 ~ 6,400 lm
発光効率	130 ~ 160 lm/W	
色温度	2,800~6,500K	
演色性	Ra ≥ 85	
照射角	120°	
動作周囲温度	-20°C ~ +50°C	
製品寿命	50,000時間	
電源	内蔵電源 / 外付け電源	
材質	アルミ + ポリカーボネート	
寸法	600 × 97.7 × 67.2mm	1,200 × 97.7 × 67.2mm
重量	1.26Kg	2.54Kg
IP保護等級	IP65 防塵・防水	

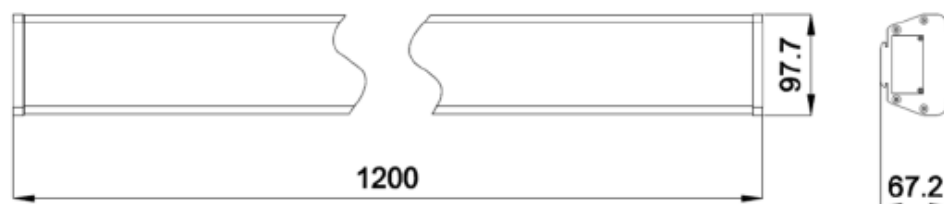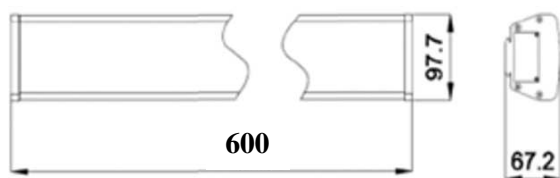

灯具一体式LED灯 ②



灯具一体式LED照明

新製品

44W 7,000ルーメン, 22W 3,500ルーメン

型式	TRS-TP4F-SFD44W	TRS-TP2F-SFD22W
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	44W ± 2W	22W ± 2W
力率	0.98	
発光効率	159 lm/W	
全光束	7,000 lm	3,500 lm
搭載LED数	SMD2835 648個	SMD2835 324個
色温度	5,000K ~ 6,500k	
照射角	120°	
演色性	Ra > 75	
動作周囲温度	-35°C ~ +45°C	
IP保護等級	IP65 防塵・防水	
カバー色	乳白色	
製品寿命	50,000時間	
電源	電源内蔵 側方入力	
重量	3Kg	1.5Kg



灯具一体式LED灯 ③




灯具一体型 LED灯

新製品

36W_5,400ルーメン, 72W_10,800ルーメン

高効率LED 150 lm/W

型式		TRS-TB36W-FV402	TRS-TB72W-FV802
入力電圧		AC100~265V 50/60Hz	
消費電力		36W	72W
力率		0.95	
全光束		5,400 lm	10,800 lm
発光効率		150 lm/W	
色温度	電球色	3,000K	
	昼白色	5,000K	
	昼光色	5,900K	
演色性		Ra>75	
照射角		120°	
動作周囲温度		-40°C~+50°C	
IP保護等級		IP40 室内用	
寸法		L1,250×W230×H60mm	L2,440×W230×H60mm
重量		3.49Kg	9.5Kg
取り付け方式		天井面直接設置または吊り下げ設置	

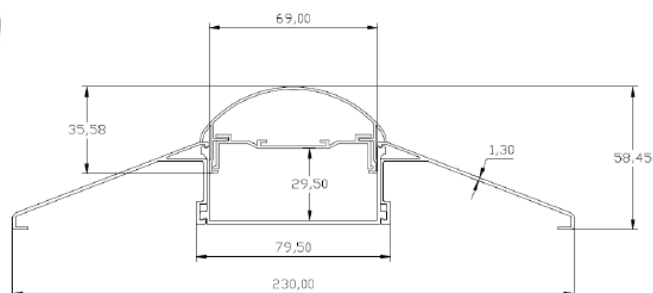

灯具一体式LED灯 ④



防水・防塵 灯具一体式照明



型式	600mm型		1200mm型		1500mm型	
	TRSLP-P65F2-20	TRSLP-P65F2-30	TRSLP-P655F4-40	TRSLP-P65F4-50	TRSLP-P65F5-50	TRSLP-P65F5-60
入力電圧	AC90V-AC265V					
消費電力	20W	30W	40W	50W	50W	60W
力率	0.95					
全光束	1,600-1,800 lm	2,400-2,600 lm	3,400-3,600 lm	4,200-4,400 lm	4,200-4,400 lm	5,000-5,200 lm
発光効率	85-95 lm/W					
搭載LED数	120個	180個	240個	300個	300個	336個
色温度	WW: 3,000-4,500K NW: 4,500-6,000K CW: 6,000K					
演色性	Ra > 70					
照射角	120°					
動作周囲温度	-20°C ~ +40°C					
IP保護等級	IP65					
製品寿命	30,000時間					
寸法	675×135×93mm		1,280×135×93mm		1,575×135×93mm	
材質	アルミ+ポリカーボネート					

製品写真



灯具付 LED 灯 ⑤



アルミ製灯具付 1灯式 スリムタイプ T5直管型
3ピン AC電源コネクター付き



型式	TRS-T5F/N27	TRS-T5F/N81	TRS-T5F/N110	TRS-T5F/N132	TRS-T5F/N168
入力電圧	AC100V～240V 50/60Hz	AC100V～240V 50/60Hz	AC100V～240V 50/60Hz	AC100V～240V 50/60Hz	AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	3W	9W	12W	15W	18W
管径	φ16 T5				
全光束	260 lm	750 lm	1,000 lm	1,250 lm	1,600 lm
調光	T5N: なし T5F: 3段階				
ケース色	W: 白 S: シルバー				
カバー色	M: 乳白色 C: 透明色				
色温度	3,000～6,500K				
材質	アルミ／ポリカーボネート				
照射角	120°				
口金	3ピンコネクター				
動作周囲温度	-20～+55℃				
寸法	310 × 26 × 33mm	573 × 26 × 33mm	734 × 26 × 33mm	1172 × 26 × 33mm	1473 × 26 × 33mm

製品写真

